

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ประเภทงานทาง

บุกเบิกถนน

ปริมาณงาน

1,368 ตรม. ตามแบบปริมาณงาน ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง

สายมัสยิด - บ้านเปาะเต๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลสะโน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	ประเภทงานทาง	421,665.46	1.3574	572,368.69	
2	ค่าตอบแทนพิเศษ 5%		-	28,618.43	
3	ป้ายโครงการ			-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			600,987.12	-
	คิดเป็นเงินก่อสร้างประมาณ			600,000.00	
(ตัวอักษร) (		หกแสนบาทถ้วน			)

เนื้อที่ทั้งหมด ..1,368.. ตร.ม.

เฉลี่ย.....500.00.....บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอัมมร์ เจ๊ะแว)

นายช่างโยธา อบต.ถนน รก.นายช่างโยธา อบต.สะโน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสุภัคชญา จันทรประภา)

รองปลัด อบต.สะโน รก.ปลัด อบต.สะโน

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นางสุภัคชญา จันทรประภา)

รองปลัด อบต.สะโน รก.ปลัด อบต.สะโน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายรอซลี อุดุลย์อิมมุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวัชรีย์ ขุนทอง)

จพง.การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุภานลธิธิ ไรต์กิจจิษณพงศ์)

นักพัฒนาชุมชน

รายละเอียดใบประมาณการ(แบบ ปร.4)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

บุกเบิกถนนลูกรัง

ถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 342 เมตร ถมดินขึ้นคันทางสูงเฉลี่ย 1.20 เมตร.

พื้นที่ 1,368 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง สายมัสยิด - บ้านเปาเต๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ประมาณการโดย ส่วนโยธา อบต.สะนอ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ/	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
	งานชั้นรองพื้นทาง								
1	งานวางป่าขุด-ขุดตอ(ขนาดหนัก)	1,368.00	ตร.ม.	-	-	2.13	2,913.84	2,913.84	
2	งานถมดินขึ้นรูปคันทาง (ถมดินสูงเฉลี่ย 1.00 ม.)	1,368.00	ลบ.ม.	210.00	287,280.00	34.40	47,059.20	334,339.20	(150xเมื่อ 1.40 คูณด้วย=210 บาท)
3	งานลงลูกรัง หนา 0.20 เมตร	273.60	ลบ.ม.	234.00	64,022.40	44.81	12,260.02	76,282.42	
	งานท่อระบายน้ำ				-		-		
1	ท่อ คล. ขนาด 0.80 เมตร	6.00	ท่อน	1,200.00	7,200.00	155.00	930.00	8,130.00	
				-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงิน				358,502.40		63,163.06	421,665.46	


(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอัมมร์ เจ๊ะแว)

นายช่างโยธา อบต.ถนน รก.นายช่างโยธา อบต.สะนอ

โครงการบุกเบิกถนน สายมัสยิด ถึง บ้านเปาเต๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลสะนอ
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 342 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,368 ตร.ม.

ถมดินคันทางเฉลี่ย 1.00 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
พร้อมวางท่อ คสล. 0.80×1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน

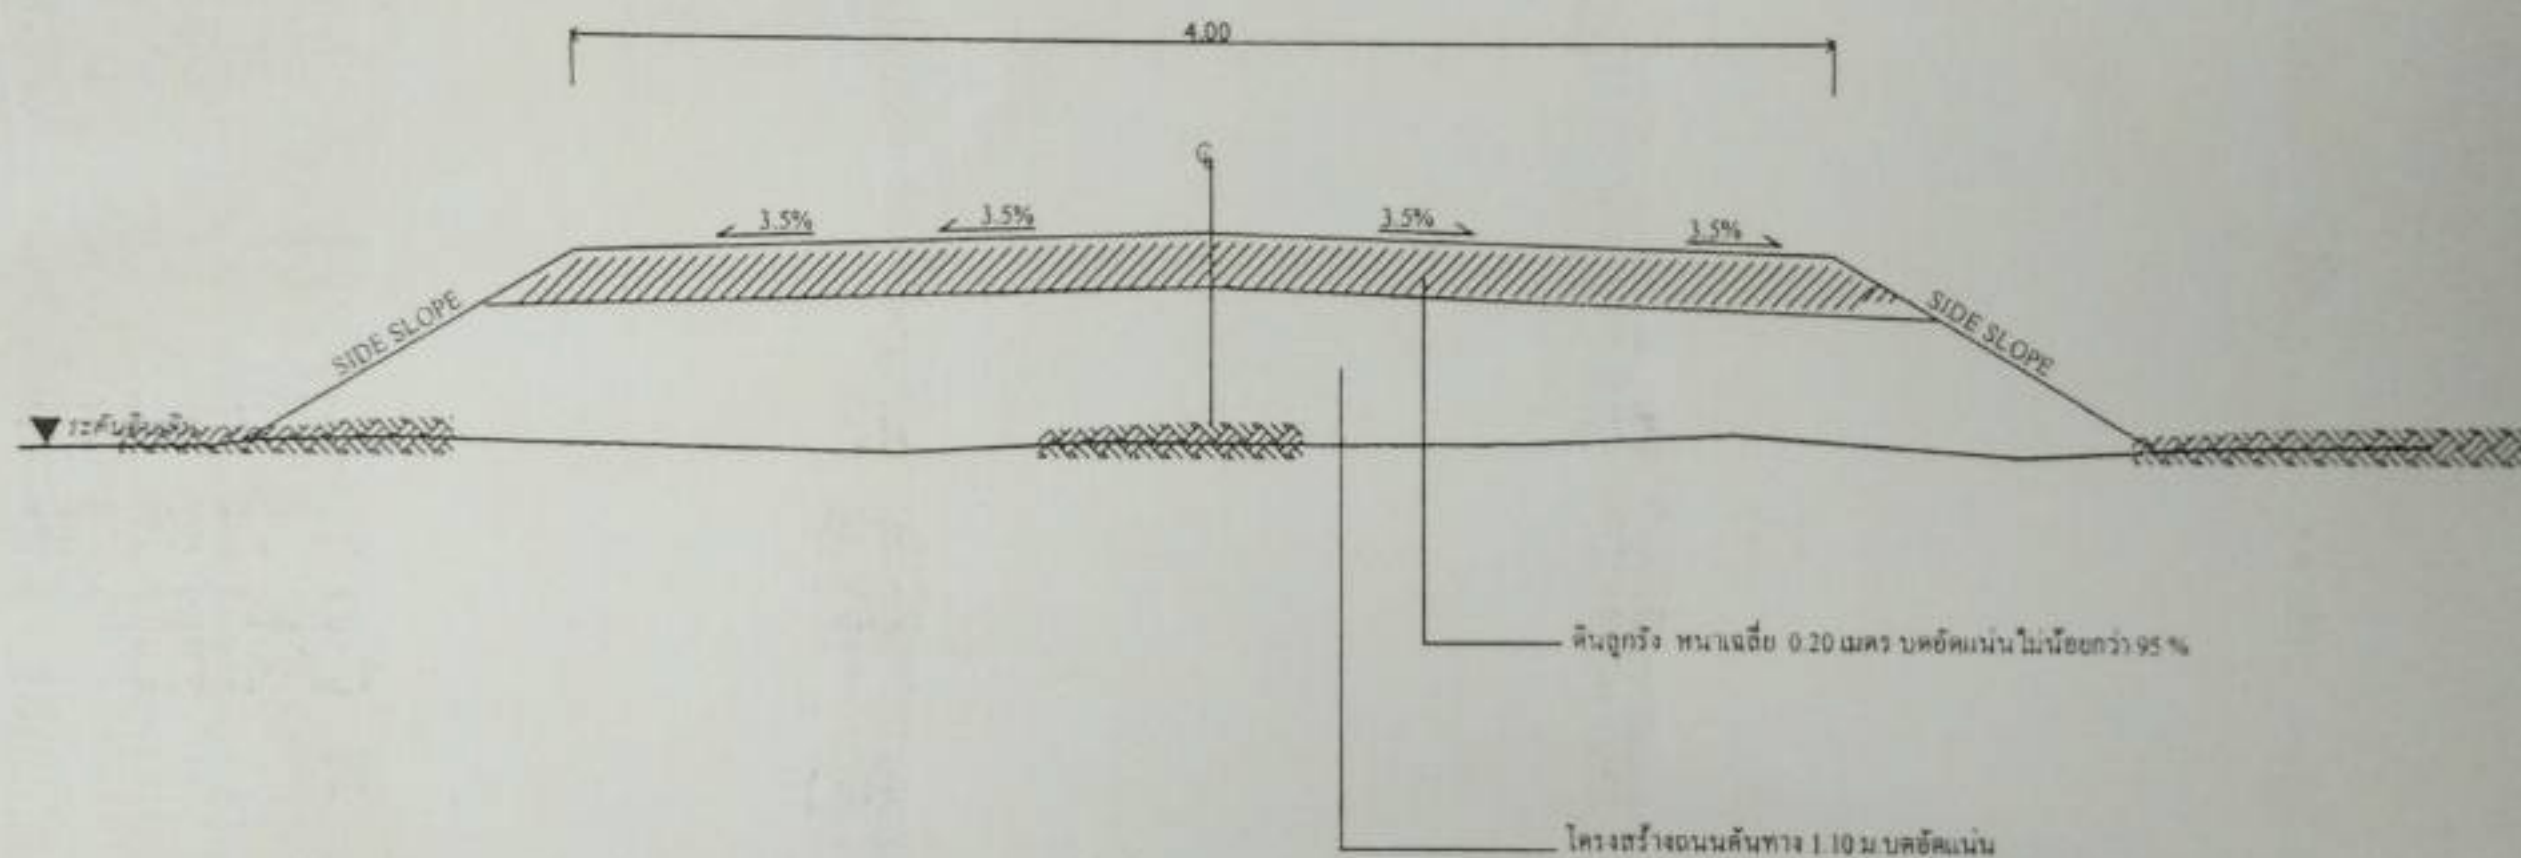

รูปตัดตามขวางงานบุกเบิกถนน

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบล สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี	โครงการบุกเบิกถนน	ลงชื่อ.....เขียนแบบ (นายมะดาโอะ มามะ) ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.สะนอ	ลงชื่อ.....สุบฮิฟ.....เห็นชอบ (สุภักชญา จันทร์ประภา) รองปลัด อบต.สะนอ	ลงชื่อ.....อนุมัติ (นายวิชาลี อุดุลย์อภิมุข) นายก อบต.สะนอ
--	-------------------	--	---	--

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนลูกรัง สายมัสยิด-บ้านเปาะเต๊ะ หมู่ที่ 3
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ
2. วงเงินงบประมาณ 600,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป บุกเบิกถนนลูกรัง สายมัสยิด-บ้านเปาะเต๊ะ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 342 เมตร คันทางสูงเฉลี่ย 1.20 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 เป็นเงิน 600,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบปร.4 และแบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นางสุภัคชญา จันทรประภา
 2. นางวัชรีย์ ชุนทอง
 3. นายศุภชนสิทธิ โชติกิจชัยนุพงษ์